

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS 登録
KT-120073-A




オイルスポンジ ペール缶



手軽に使えるペール缶タイプ。

- 製品名及び目的 オイルスポンジ。床面又は路面等にこぼれた油などの吸着と分解。
 - 原材料 再生綿くず、ペカン(クルミ科)、天然微生物、栄養剤。
 - 物理的特性 (性状)粉末粒子、(色)黄褐色、(嵩比重)約0.4
 - 毒性・発ガン性 なし。
- 人体に無害ですが、万が一、目に入った場合は十分な水で洗い流してください。飲み込んだ場合は十分な水を飲み、無理して吐かないでください。異常があれば医師にご相談ください。
- 使用後の廃棄方法 使用後はそのまま廃棄できます。ただし、地域によって特別な規制がある場合は、それに従ってください。
 - 内容量 2.2Kg (ただし原料の乾燥度や環境条件により変わることがあります)
 - 保管上の注意 できるだけ直射日光を避けて、冷暗所に保管下さい。
 - 原産国 アメリカ合衆国

オイルスポンジ 袋入り



全米各地の事業所に常備されるプロユースタイプ。

- 製品名及び目的 オイルスポンジ。床面又は路面等にこぼれた油などの吸着と分解。
 - 原材料 再生綿くず、ペカン(クルミ科)、天然微生物、栄養剤。
 - 物理的特性 (性状)粉末粒子、(色)黄褐色、(嵩比重)約0.4
 - 毒性・発ガン性 なし。
- 人体に無害ですが、万が一、目に入った場合は十分な水で洗い流してください。飲み込んだ場合は十分な水を飲み、無理して吐かないでください。異常があれば医師にご相談ください。
- 使用後の廃棄方法 使用後はそのまま廃棄できます。ただし、地域によって特別な規制がある場合は、それに従ってください。
 - 内容量 28L(約12Kg) (ただし原料の乾燥度や環境条件により変わることがあります)
 - 保管上の注意 できるだけ直射日光を避けて、冷暗所に保管下さい。
 - 原産国 アメリカ合衆国

*パッケージデザインなどが変更になる場合がございます。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

オイルスポンジ インフォメーション

オイルスポンジは、天然性の100%生分解性吸着材として評価されるとともに、EPA(米国環境保護局)のペイントフィルタ試験及びTCLP(毒性指標滲出試験)にも合格しており、カナダ環境選定商品として登録されています。

*固形廃棄物評価試験法:米国 EPA SW-846(1986年)の物理化学的試験法による。

Bi G.T.J.

輸入総代理店
(株)バイオ・ジェネシス・テクノロジー・ジャパン
東京都港区赤坂3-21-15 赤坂東都ビル2F
TEL 03-3560-3885 FAX 03-3586-3810
<http://bio-gtj.com>

国土交通省
NETIS 登録
KT-120073-A


有機生分解性粉末油吸着材
オイルスポンジ



カナダの環境選定商品

Oil Sponge™

強力パウダーで
油類をがっちり吸着!

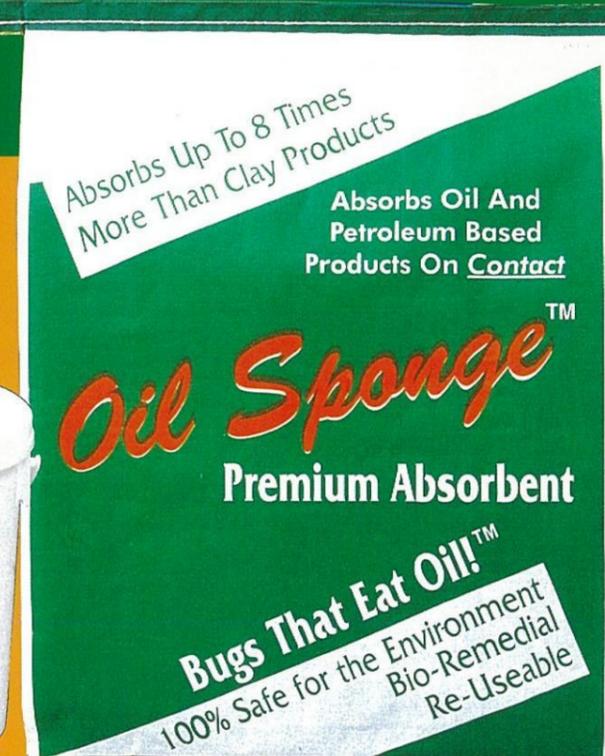

こぼれたオイルに、
かけて、集めて、捨てるだけ。

あとは、バクテリアが生分解!
吸着した油類を自然にもどします。



『オイルスポンジ』は、環境への負荷を大幅に軽減する21世紀の油類のバイオ処理材です。

バイオレメディエーションの研究から生まれた『オイルスポンジ』。

地球環境の保護、改善を目指して、欧米では、21世紀の必須テクノロジーとして、微生物(バクテリア)を汚染物質の分解、環境修復に利用するバイオレメディエーションの研究開発が積極的に進められています。自然環境の中で、微生物の浄化作用は、機械や化学薬品を使う汚染浄化に比べてはるかに環境への負荷を低減し、二次汚染などのリスクの低い先進の浄化技術。『オイルスポンジ』は、バイオレメディエーションの研究開発から生まれた安全で、使いやすい油類のバイオ処理材です。

『オイルスポンジ』の生みの親、米国バイオジェネシス・テクノロジー社。


『オイルスポンジ』は、バイオ処理先進国といわれるアメリカにおいても、バクテリアの配合技術に定評のある米国バイオジェネシス・テクノロジー社(BGT)が開発。特に、BGTは、バクテリアの培養とその調合に比べ、特殊な保存・輸送方法において、技術面でリードするバイオレメディエーション企業です。BGTのバクテリアの安全性については、米国バクテリア登録機関ATCC(American Type Culture Collection)で“発病危険性無し”の一級有機体に分類されています。

オイルスポンジの油処理の“特徴”と“しくみ”

「オイルスポンジ」は、油類吸着からバイオ処理まで行います。


1
吸着

吸着力に優れた再生綿とクルミ科の植物・ペカンを原料に採用することにより、油類を残らずキャッチ。オイルスポンジならではの驚異的な吸着性能を発揮します。
(☆原料には、製綿工場や製材所などで不要になった端材などを有効活用しています。)

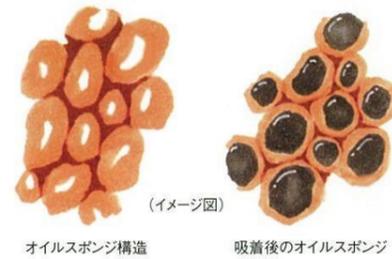

2
封じ込め

吸着した油類は、オイルスポンジの独自構造によってカプセル状にしっかりと保持されます。一度封じ込められた油類は、雨や水にぬれても外に染み出ないので、二次汚染の心配はありません。同時に揮発性も減少。手軽に、安心して処理することができます。

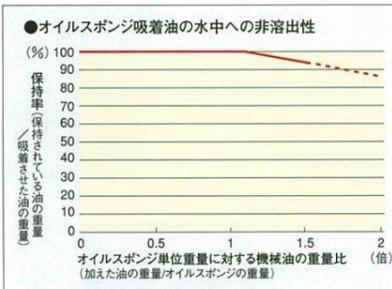


3
有機生分解

オイルスポンジの中のバクテリアが、吸着した油類を条件により3ヶ月~6ヶ月で、水と二酸化炭素に分解します。



4
廃棄

油類を吸着したオイルスポンジは、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として適切に処分して下さい。
不明な場合は、管轄の都道府県及び市町村窓口にお問合せください。

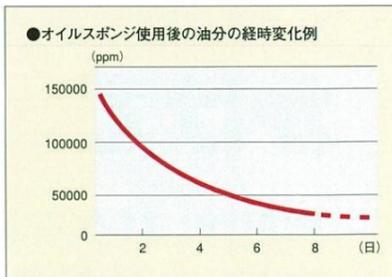


5
安全性

アメリカで権威のあるATCC(American Type Culture Collection)に認められた安全なバクテリアのみを使用。人体や環境への影響を評価する日本感染症研究所の病原体等のバイオセーフティレベルを分類する基準のレベル-1(*a)に属するものを使用していますので、安心してご使用いただけます。

(*a)病原体等のバイオセーフティレベルを分類する基準レベル-1は、人や動物に医学的に重要な疾病を起こす可能性のないもの、固体および地域社会に対する低危険度を示します。

*このグラフは実際の事例によるものですが、油類などの種類によって、分解率や期間は異なります。

使い方



食物油や自動車オイルなどがこぼれた場合、「オイルスポンジ」なら簡単に処理できます。



こぼれた油に「オイルスポンジ」をかけます。足りない場合は、適量を加えます。



油を「オイルスポンジ」にしっかりと吸着させるため、ホウキなどで油と「オイルスポンジ」がまざるようにします。



油を吸着した「オイルスポンジ」は、油を封じ込め、湿った土のようになりますので、取り扱いも簡単。油を吸着した「オイルスポンジ」は、ホウキやチリトリで手軽に回収できます。



吸着後は、油膜、油臭、ぬめりがなくなり、その後の作業での事故防止に役立ちます。

事業系一般廃棄物または産業廃棄物として適切に処分して下さい。

ここができません。

オイルスポンジで吸着できる液体

- ◆燃料油類 原油、ガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油、重油 ほか
- ◆有機溶剤類 アセトン、アセトニトリル、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコール類ほか
- ◆機械油類 モーターオイル、切削油、作動油および各種廃油 ほか
- ◆その他 油性塗料、油性インキ、料理用オイル、パラフィン油、その他炭化水素製品全般 ほか

*トリクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素などハロゲン化炭化水素類に使用した後、産業廃棄物として廃棄する場合にはご注意ください。

主な対象業種など

- ◆緊急対応関連 道路交通管理施設、航空管理施設、港湾管理関連業、消防関連 など
- ◆燃料取り扱い関連 製油所、石油備蓄施設、燃料販売、給油所 など
- ◆運輸関連 各種運輸業、自動車・船舶・航空関連整備工場、鉄道、バス タクシー など
- ◆製造関連 一般機械、産業機械、建設機械、重機、精密機械、印刷業 各種工場 など
- ◆サービス関連 クリーニング業、食品関連業、デパート、スーパー、大型小売店 など
- ◆その他 各種研究所、ほか